



Ahrens DWD-SCHOTT

GEPRÜFTE DURCHFÜHRUNG für FEST-BRENNSTOFFKAMINE durch DECKEN, WÄNDE und DÄCHER aus BRENNBAREN BAUSTOFFEN

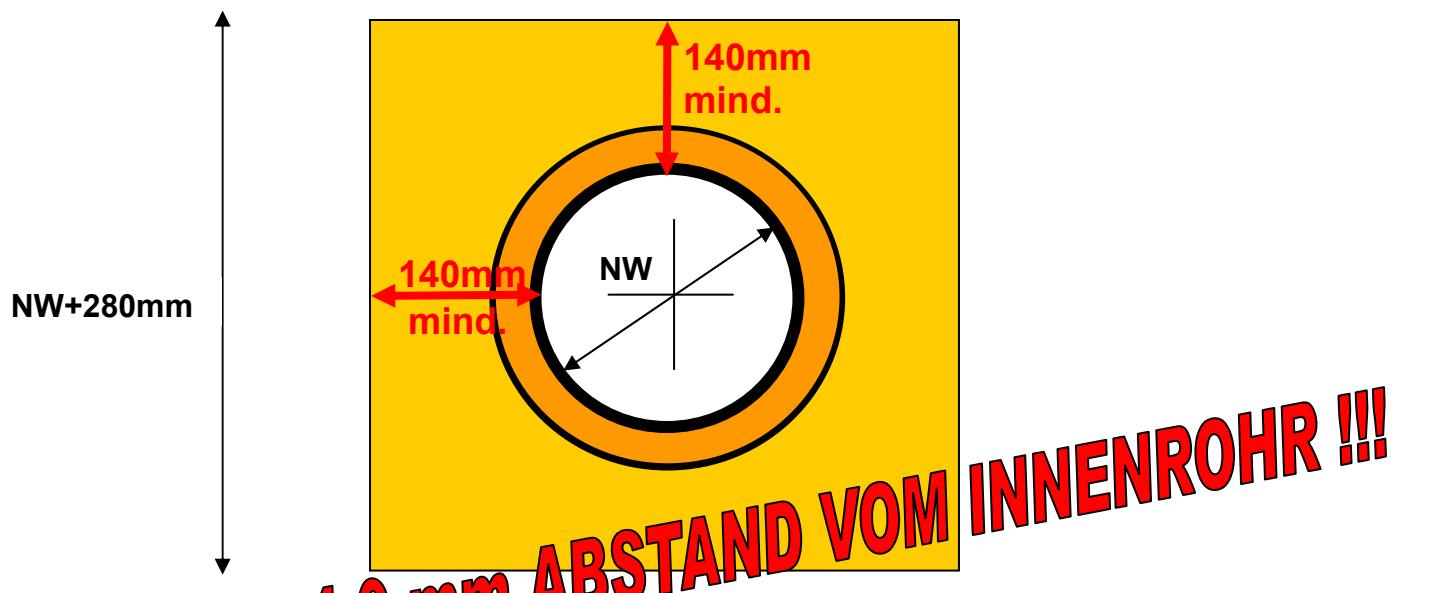


NEU!! NUR 140 mm ABSTAND VOM INNENROHR !!!

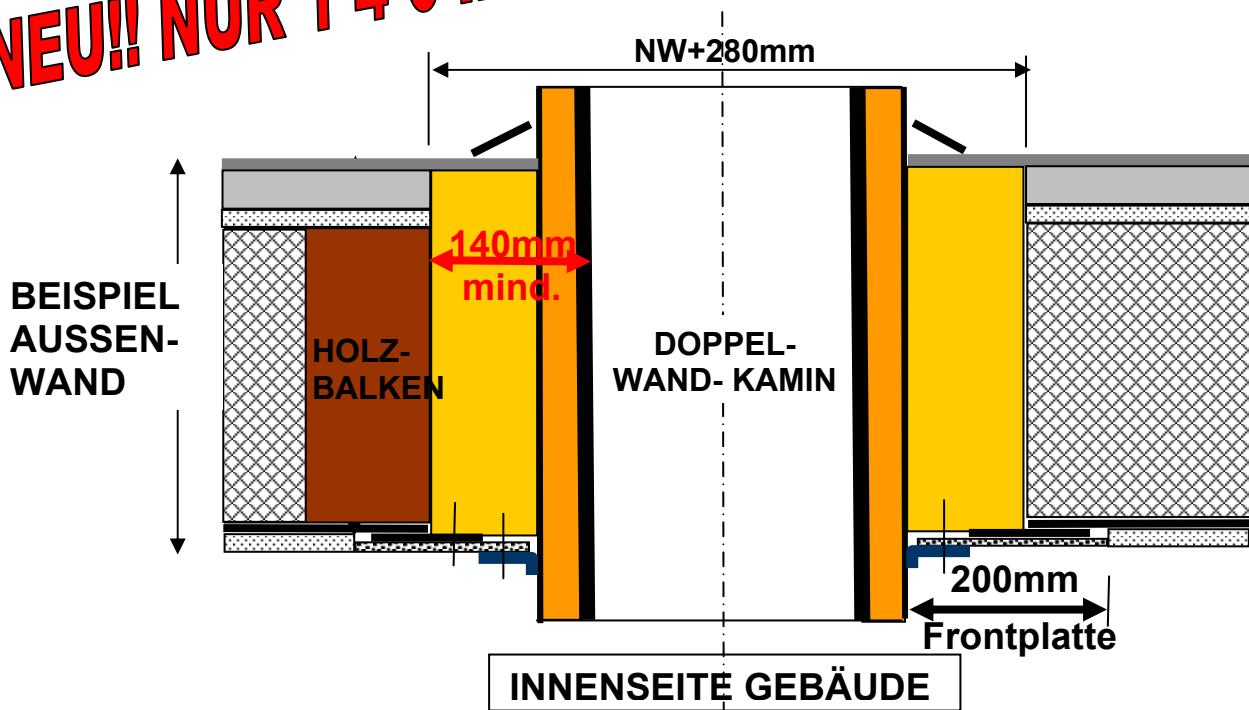

Ahrens DWD-SCHOTT

- Nur 140mm Abstand vom Innenrohr zu brennbaren Bauteilen
- Schneller und einfacher Einbau
- Auch für den **nachträglichen Einbau auf der Baustelle** geeignet
- **Mit jedem Kaminsystem bestückbar** (Edelstahl einwandig, doppelwandig und Edelstahl mit Keramikinnenrohr)
- Kompakte Fertiglösung
- Industriell gefertigt mit garantierter gleich bleibender **Brandschutzqualität**
- Schneller und einfacher Einbau
- Individuelle Wanddicken realisierbar
- Länge vor Ort anpassbar
- Einfache Befestigung durch **stabile Außenhülle aus Brandschutzplatten**
- Geprüft durch das **IBS Linz** (Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung)
Prüfzeugnis Nr. 06080719

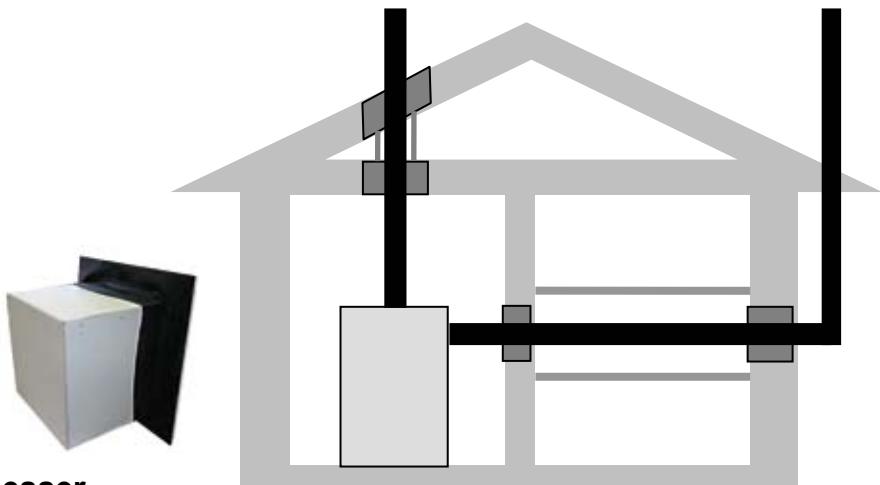

Derzeit verfügbare Durchmesser

INNENDURCHMESSER KAMINROHR EIN- ODER DOPPELWANDIG	AUSSENABMESSUNG DURCHFÜHRUNG
DN 80-150mm	430x430mm
DN 160-200mm	480x480mm
DN 225-250mm	530x530mm

SONDERGRÖSSEN AUF ANFRAGE LIEFERBAR!

